

ЛББЕ.435 654.005 ГЧ

Перв. примен.
ЛББЕ.435 654.005



Справ. №

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № докл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

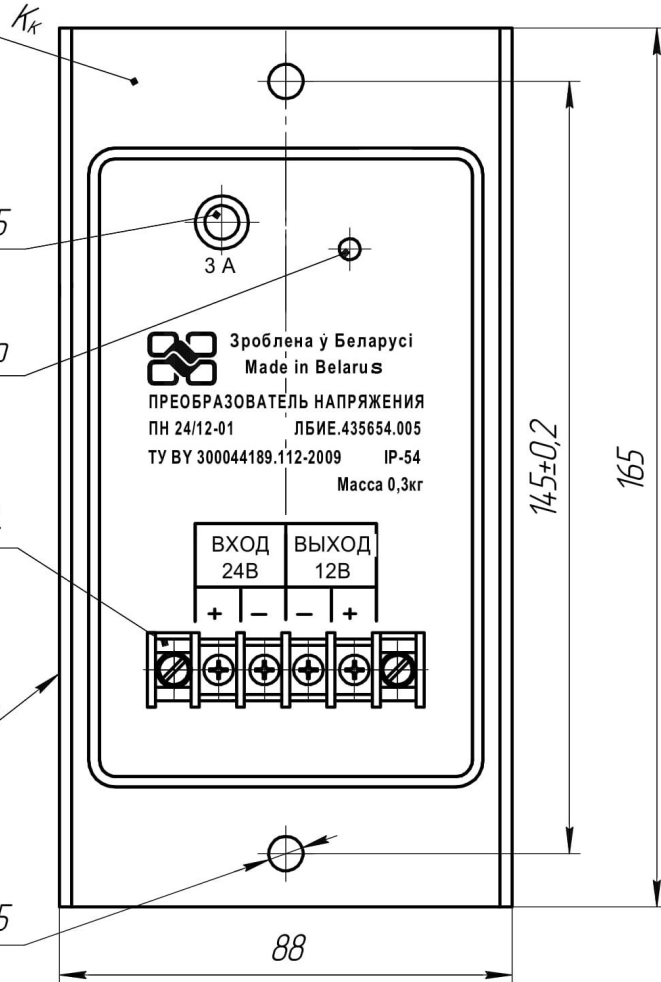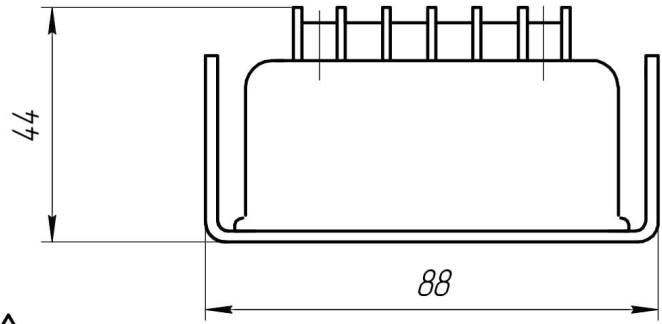

Предохранитель 02173.15
МХР 3.15 А размер 5x20

Индикатор выходного
напряжения

Колодка ЕТВ51031-04
EXCEL ELECTRONIC

2 отв. Ø6,5

Основные технические характеристики

Входное напряжение	(18-30)В
Выходное напряжение	(12 ± 0,2)В
Ток нагрузки не менее	3А
Рабочая температура	минус 40 - +60 °С
Степень защиты	IP 54

1. Дату изготовления (год, месяц) нанести ударным способом. Шрифт 3-ПрЗ СТБ992-95.
2. Клеить К краской МКЭ черная по ОСТ 92-1586-89.
3. Рабочее положение преобразователя в пространстве - произвольное.
4. Остальные ТТ по ТУ ВУ 300044189.112-2009.

					ЛББЕ.435 654.005 ГЧ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Преобразователь напряжения ПН 24/12-01 Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						А	0,3	1:1
Проб.						Лист	Листов	1
Т.контр.						ОАО "Измеритель"		
Нач.КБ								
Н.контр.								
Утв.								