

ЛБИЕ.305654.005 ГЧ

Датчик положения ДП-01
ЛБИЕ.406239.011


Установочный винт
ЛБИЕ.758126.006

(используется только
при установке кулачка)

Установочное отверстие

Угол рабочей зоны кулачка - 90°

Рабочая
поверхность
кулачка

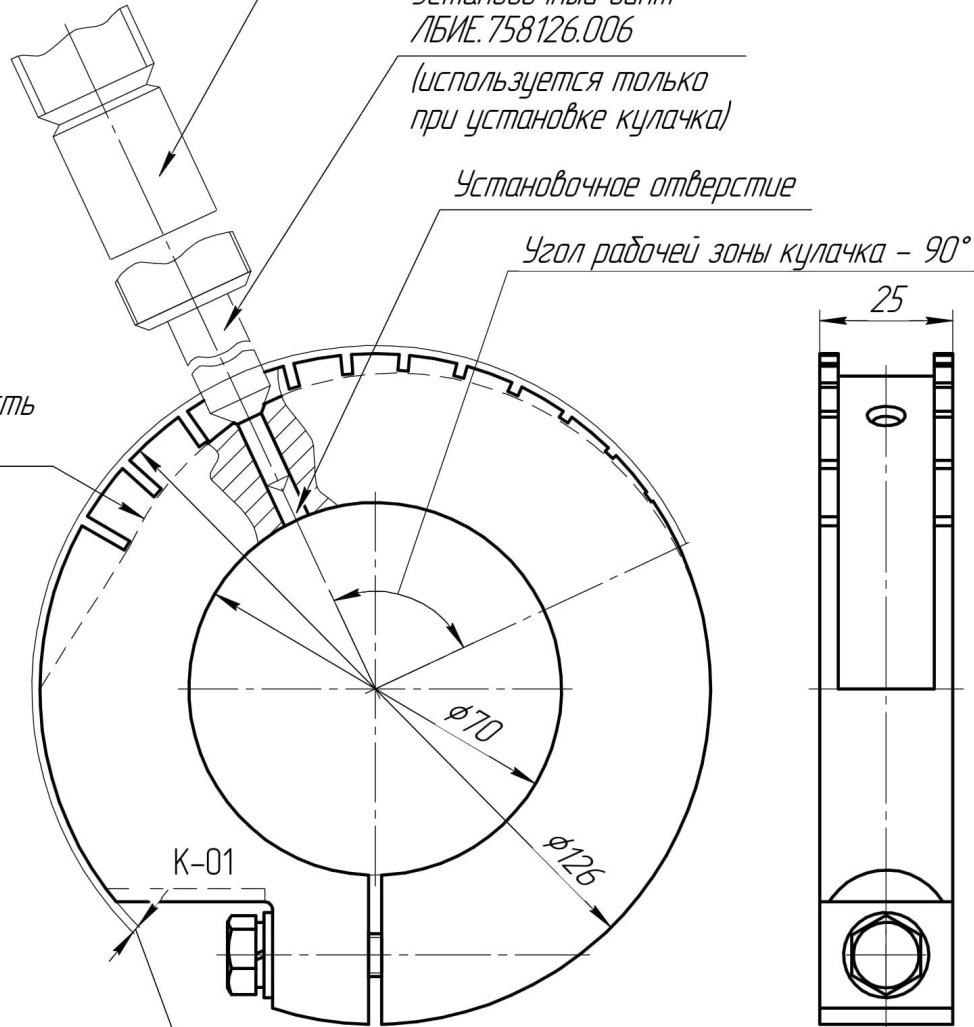

Зазор между чувствительной
поверхностью датчика и наружной
поверхностью кулачка - 1,5 мм

1. Обозначение кулачка графировать. Шрифт 4 Пр-3 СТБ992-95. В гравировку внести эмаль ПФ-115 черная по ОСТ92-1586-89.
2. Момент затяжки болта Мзат=10...12,5 Н/м.
3. Остальные Т.Т. по ТУ РБ 300044189.039-2005.

ЛБИЕ.305654.005 ГЧ

Кулачок К-01
Габаритный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
01 А		1:1
Лист	Листов	1

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Лев. примен. ЛБИЕ.305654.005
Справ. №
Инд. № инв. №
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инд. № подл.